


MINISPACE

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ КОНДИЦИОНЕРОВ

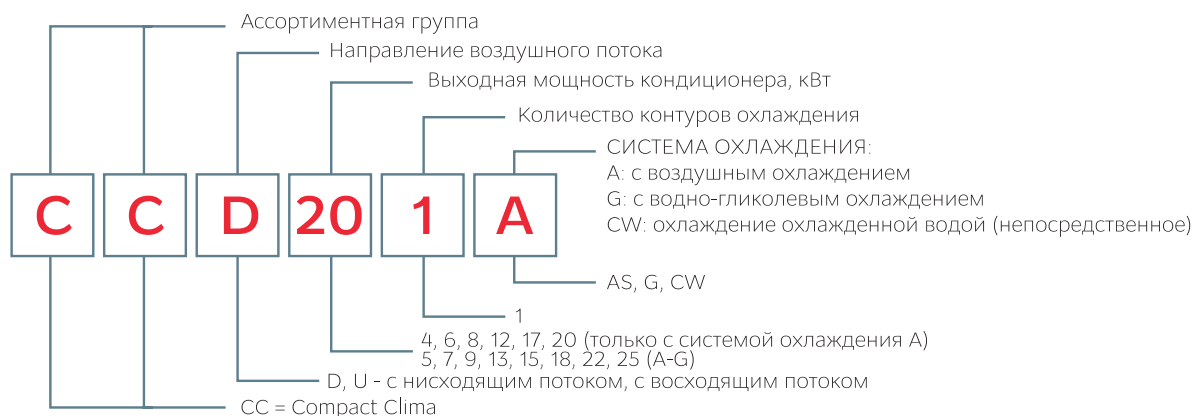

Технические характеристики MiniSpace DX CCD/U ... A

Модель с АС вентилятором		41	61	81	121	171	201
DX-холодопроизводительность (полная) 24°C/отн. вл. 50% R407C (явная)	кВт	5,1	6,8	9,2	12,5	18,2	23,1
		4,8	6,2	8,3	10,6	17,3	21,3
Расход воздуха	м³/ч	2000	2000	2000	2820	6000	7000
Уровень фильтра воздуха		G4	G4	G4	G4	G4	G4
Уровень звукового давления – нисходящий	дБА	51,4	51,4	51,4	52,4	58,1	60,4
Уровень звукового давления – восходящий	дБА	51,4	51,4	51,4	52,4	58,1	60,4
Вес	кг	180	185	190	200	220	230
Типоразмер		1				2	
Электроподогрев (дополнительное устройство)							
Теплопроизводительность	кВт	2			4	2 x 6	
Паровой увлажнитель (дополнительное устройство)							
Производительность	кг/ч	2.0				4.0	

Технические характеристики MiniSpace DX CCD/U ... A/G

Модель с ЕС вентилятором	51	71	91	131	151	181	221	251
DХ-холодопроизводительность (полная) кВт	6,4	7,5	9,6	12,1	13,8	18,1	21,9	26,0
24°C/отн. вл. 50% R407C (явная)	6,4	7,5	8,3	11,1	11,9	18,1	21,9	24,1
Заряд хладагента R407C (G) кг	2,4	2,4	2,4	2,6	3,0	3,2	3,4	3,6
Расход воды G м³/час	0,8	1,0	1,2	1,5	1,8	2,2	2,7	3,2
Перепад давлений конденсатора, G кПа	< 1	1	1	2	2	19	28	38
Размер клапана (3-ходового) (дополн. устр.)	½	½	½	¾	¾	1	1	1
Перепад давлений клапана кПа	9	12	19	8	11	6	10	12
Расход воздуха м³/час	2.500	2.500	2.500	3.500	3.600	7.000	7.000	8.000
Уровень фильтра воздуха	G4	G4	G4	G4	G4	G4	G4	G4
С нисходящим потоком								
Уровень звукового давления дБА	49,3	49,3	49,3	57,1	57,7	57,7	57,7	60,2
Вес – А кг	136	138	141	141	151	276	279	282
Вес – G кг	145	147	150	150	160	283	286	289
С восходящим потоком								
Уровень звукового давления дБА	52,0	52,0	52,0	59,5	60,1	59,4	59,4	62,5
Вес – А кг	147	149	152	152	163	297	300	303
Вес – G кг	156	158	161	161	172	304	307	310
Типоразмер шкафа	1			2				

Технические характеристики MiniSpace CCD/U ... CW

Модель		100	150	190	250
CW холодопроизводительность (полная) 24°C/отн. вл. 50% (явная)	кВт	10,0	15,0	23,4	31,8
Расход воды	м³/час	8,3	13,6	21,1	28,7
Перепад давлений водяной стороны	кПа	1,7	2,6	4,0	5,5
Вместимость змеевика CW	дм³	15	35	10	18
Размер клапана CW (3ходового)	дюйм	8,75		14,98	
Расход воздуха	м³/час	¾		1 ¼	
Уровень фильтра воздуха		2.000	3.600	5.500	7.500
		G4	G4	G4	G4
С нисходящим потоком					
Уровень звукового давления	дБА	44,1	61,1	48,3	55,9
Вес с нисходящим потоком	кг	132		237	
С восходящим потоком					
Уровень звукового давления	дБА	47,6	63,6	50,9	58,3
Вес с восходящим потоком	кг	142		255	
Типоразмер шкафа		1		2	